



**Neo** Light  
by Balter

**Инструкция по эксплуатации**  
**Видеодомофон NeoLight KAPPA**




# Оглавление


1.	<b>Названия и функции элементов .....</b>	5
2.	<b>Основные функции и особенности .....</b>	6
2.1	Особенности .....	6
2.2	Основные функции.....	6
3.	<b>Комплектация .....</b>	6
4.	<b>Подключение .....</b>	7
5.	<b>Схема подключения .....</b>	8
6.	<b>Установка.....</b>	9
7.	<b>Необходимые кабели .....</b>	10
8.	<b>Управление функциями монитора .....</b>	11
8.1	Ответ на входящий вызов .....	11
8.2	Просмотр видео от панелей и камер .....	11
8.3	Функция общего вызова .....	11
8.4	Внутренний вызов на мониторы .....	11
8.5	Регулировка громкости, яркости, контраста, цвета, формата отображения (4:3 или 16:9) .....	11
9.	<b>Характеристики .....</b>	13
10.	<b>Заметки.....</b>	14

# Предупреждения

Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью или имуществу.

	<b>1. Опасность</b> Возможна смерть или серьезный вред здоровью	 Запрет   Не разбирать.   Не прикасаться.   Запрет на выполнение.   Вилку следует вынуть из розетки.
	Не включайте несколько вилок в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.	 Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
	Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.	 Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.
	Не используйте поврежденный шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар	 Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
	Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.	 Не помещайте тяжелые предметы на устройства. Это может вызвать повреждение изделия.
	Не используйте устройство во влажном помещении. Это может привести к поражению электрическим током или пожару	 Устанавливайте устройство на ровную, прочную поверхность. В противном случае, оно может работать неправильно.
	Не используйте устройство, если оно издает странный звук. Немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр	 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройства или его нагрева, при установке и эксплуатации.
	Не разбирайте, не ремонтируйте или модернизируйте изделие. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению изделия.	 Не разбирайте устройство.
	Не используйте дополнительные выключатели. Это может привести к поражению электрическим током.	 Вынимайте вилку из розетки, если изделие не используется длительное время.

# Названия и функции элементов

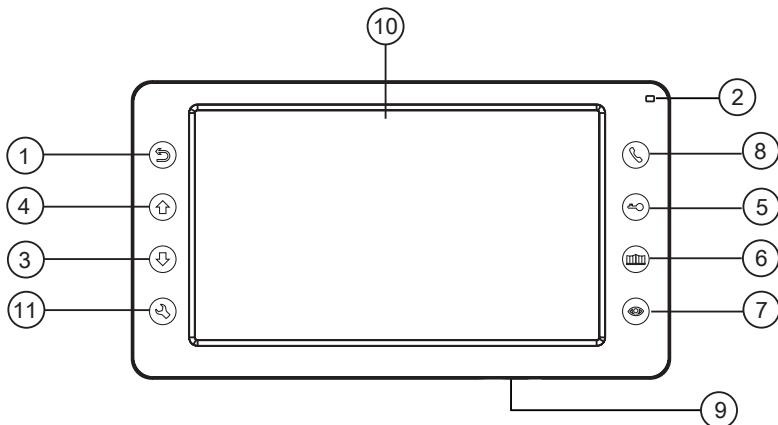

№	Наименование	Назначение
1	Кнопка «Назад»	Назад / окончание разговора
2	Индикатор питания	Отображает статус устройства
3	Кнопка «Вниз»	Уменьшение значения параметра / вниз
4	Кнопка «Вверх»	Увеличение значения параметра / вверх
5	Кнопка открытия замка	Открытие замка двери
6	Кнопка открытия ворот	Открытие ворот
7	Кнопка просмотра	Просмотр изображения из камер / панелей
8	Кнопка ответа	Ответ / вызов интеркома
9	Выключатель питания	Включение / выключение устройства
10	Дисплей	
11	Кнопка «Меню»	Вход в меню / подтверждения ввода

# Основные функции и особенности


## Особенности

- 7 дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением.
- Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
- Дружественное и удобное сенсорное управление.
- 12 полифонических мелодий на выбор.
- Простота в использовании.

## Основные функции

- Управление электрическим замком и воротами.
- Поддержка до двух вызывных панелей и до трех мониторов в режиме Интерком.
- Регулировка яркости, контрастности, цвета, громкости и формата изображения.
- Просмотр камер вызывных панелей и камер в режиме реального времени.
- Функция «Не беспокоить».
- Адресный интерком, общий вызов по всем мониторам.

# Комплектация



Монитор



Инструкция



Кронштейн




2 дюбеля




Осушитель



Шурупы



2 разъема 5 контактов  
(красный/синий/желтый/  
белый/коричневый)




Разъем 4 контакта  
(красный/синий/  
желтый/белый)




Разъем 4 контакта  
(белый/синий/ белый/  
синий)

# Подключение

Система поддерживает следующую максимальную конфигурацию: 1 основной монитор, 3 дополнительных монитора, 2 вызывные панели и 8 видеокамер.

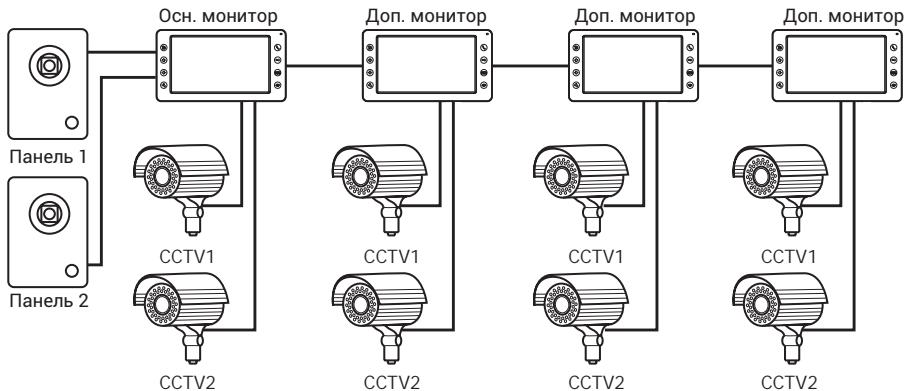


# Схема подключения

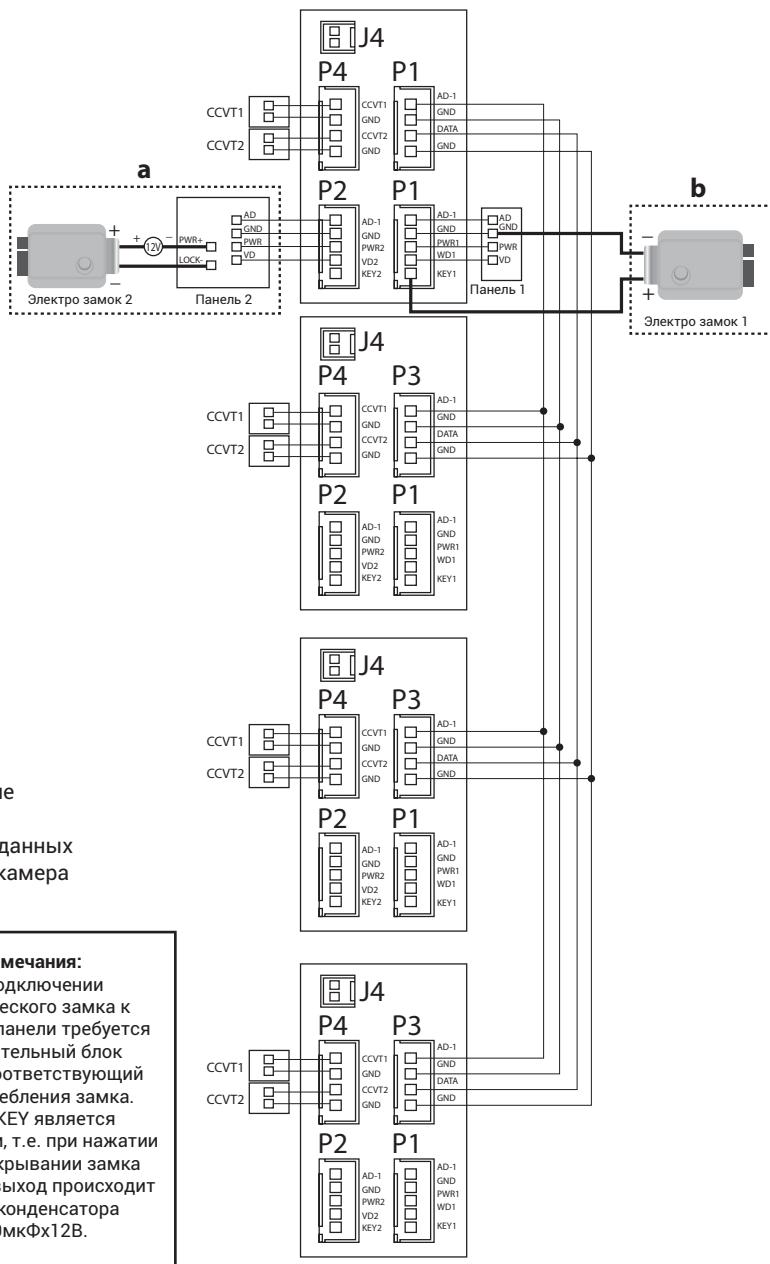

# Установка


1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:  
Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Снимите кронштейн с монитора.
5. Установите кронштейн монитора на стену.
6. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
7. Закрепите монитор на кронштейне.
8. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

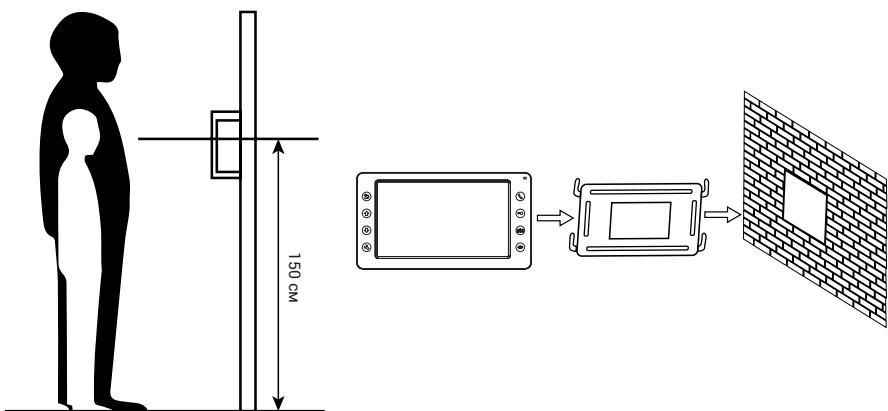


## Необходимые кабели

Монитор имеет 2 варианта управления электрическим замком: управление сигналом от вызывной панели и управление сигналом от монитора (экран кабеля следует заземлить). Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм

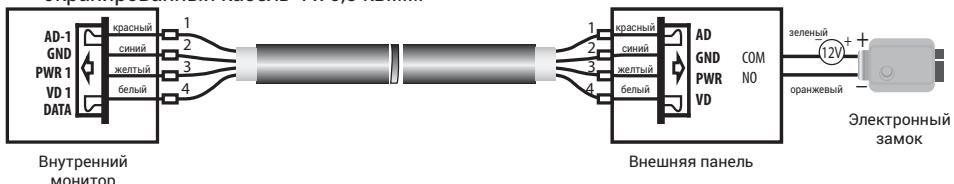


- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 3\*0,5 кв.мм.

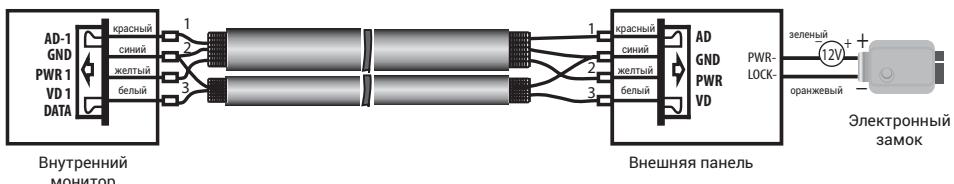


Если используется управление сигналом от монитора, требования к кабелям следующие:

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 6 x 0,5 кв.мм

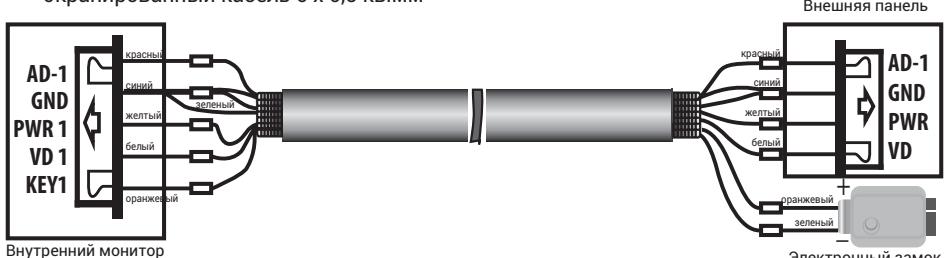

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 5\*0,5 кв.мм (рекомендуется).

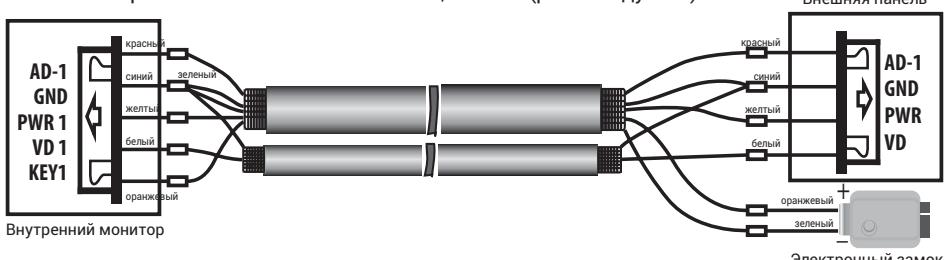

# Управление функциями монитора

## Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем. Монитор вернется в состояние ожидания, если ответа на вызов не было по истечении времени вызова. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, в режиме вызова или разговора нажмите кнопку  , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ». Чтобы открыть ворота, в режиме вызова или разговора нажмите кнопку  , на экране отобразится «ОТКРЫТЫ ВОРОТА». При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», нажмите кнопку  для переключения на другую панель и общения с другим посетителем.

**Примечание:** В режиме ответа на вызов или интеркома между мониторами, длительное нажатие кнопки  отключает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение, повторное длительное нажатие кнопки включает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение.

## Просмотр видео от панелей и камер

В дежурном режиме нажмите кнопку для просмотра изображения с вызывной панели 1, нажимая кнопку  выберите нужный вам канал (панели, видеокамеры). В режиме просмотра видео от панели, вы можете нажать кнопку  для разговора и кнопку  для открывания замка или  для открытия ворот.

## Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку  , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

## Внутренний вызов на мониторы

Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки  или  . Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать кнопку  или кнопку  для отказа от ответа.

## Регулировка громкости, яркости, контраста, цвета, формата отображения (4:3 или 16:9)

В режиме разговора, вызова или интеркома, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости, яркости, контраста, цвета и формата, нажмите кнопку  для переключения регулировок, изменяйте значения параметров кнопками  или .

## Функция «Не беспокоить»

Включение или выключение функции «Не беспокоить» производится в системных настройках. Если эта функция включена, монитор не будет выдавать звуковых сигналов в режимах вызова от панели, интеркома или общего вызова. При включении этой функции индикатор питания мигает.

## Прослушивание мониторов

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для прослушивания кнопками или , нажмите кнопку для подтверждения.

### Примечание:

1. Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора который прослушивают, с прослушивающего монитора звук не передается.
2. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора. Проверьте системные настройки, чтобы узнать, разрешена ли на мониторе функция прослушивания.

## Системные настройки монитора

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку для входа в системные настройки.

№	Пункт	Значение	
1	LANGUAGE (язык)	ENGLISH / РУССКИЙ	
2	ВРЕМЯ ЗВОНКА	Заводская установка 30 секунд, допустимые значения: 10~60 сек	
3	ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА	Заводская установка 07, допустимые значения: 01~10	
4	ТИП ЗВОНКА	Панель 1	01 по умолчанию, 00-11 опция.
		Панель 2	02 по умолчанию, 00-11 опция.
		Интерком	03 по умолчанию, 00-11 опция.
5	РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН, для вызова с панели, интеркома и общего вызова, индикатор питания мигает, если функция включена.	
6	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН. Если функция включена, монитор можно прослушивать с других мониторов.	
7	АДРЕС УСТРОЙСТВА	КОМНАТА 1 / 2 / 3 / 4	Адрес основного монитора должен быть 1. Опция подсвечивается желтым, если два монитора имеют одинаковый адрес.

№	Пункт	Значение	
8	СОСТОЯНИЕ 4 ВХОДА	НЕТ КАМЕРЫ	Видеокамера не подключена
		CCTV1 (камера 1)	Подключена одна видеокамера вход CCTV1
		CCTV1& CCTV2 (камера 1 и 2)	Подключены две видеокамеры входы CCTV1 и CCTV2
9	ОТКР ЗАМКА ПРИ ПРОСМ	Заводская установка – НЕТ. Если функция включена, замок двери или ворота можно открыть нажатием кнопок  или  соответственно в режиме просмотра..	
10	ФОТО С ПАНЕЛИ 1	По умолчанию: НЕТ. ТОЛЬКО для вызывных панелей имеющих данную функцию	
11	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	Сброс системных настроек монитора на заводские установки.	

## Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	100-240 В, 50-60 Гц
2	Потребление	7Вт (не более), 0,7 Вт (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +40С°
4	Рабочая влажность	0-95%
5	Дисплей	7 дюймов
6	Разрешение дисплея	800 x 480 px
7	Тип связи	Без трубки
8	Подключение	4 провода (4x0,5 кв.мм)
9	Размеры	210 x 116 x 25 мм
10	Вес	430 г

## Заметки



