

UTP3-SW08-TP120




- Главные порты: 8 медных портов downlink с поддержкой PoE, 1 быстрый медный порт Uplink
- Особая функция Одной кнопкой включать режим CCTV: Поддерживает VLAN и позволяет предотвратить широковещательный шторм; 1-8 порт downlink только можно связаться с портами uplink; дальность передачи до 250м при режиме CCTV с ограничением скорости передачи данных на основных портах до 10Mbps;
- Стандарт: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af/at;
- Защита: Молниезащита 6KV, Защита от электростатического разряда и возможность анти-вмешательства;
- Конструкция: Стабильная и тонкая, легко установить
- Операция: подключи и играй, без настройки



Описание

Ethernet-коммутатор с портами Ethernet/Fast Ethernet, каждый из которых поддерживает подачу питания PoE/PoE+. Также в этом Ethernet-коммутаторе присутствует 1 порт uplink Ethernet/Fast Ethernet. 8 основных портов поддерживают стандарты питания IEEE802.3af и IEEE802.3at с автоматическим обнаружением и определением класса питаемых устройств PoE и выдают до 30Вт на каждый порт суммарной мощности до 96Вт. Защита от электростатического разряда и молниезащита могут повышать стабильность продукции. Этот коммутатор поддерживает функцию Одной кнопкой включать режим CCTV, может реализовать VLAN, контролирует широковещательный шторм, защищает безопасность информации, предотвратит вирусную передачу и атаку Ethernet, полностью удовлетворять безопасностью передачи видео и потребностью проекта Ethernet.

Применения

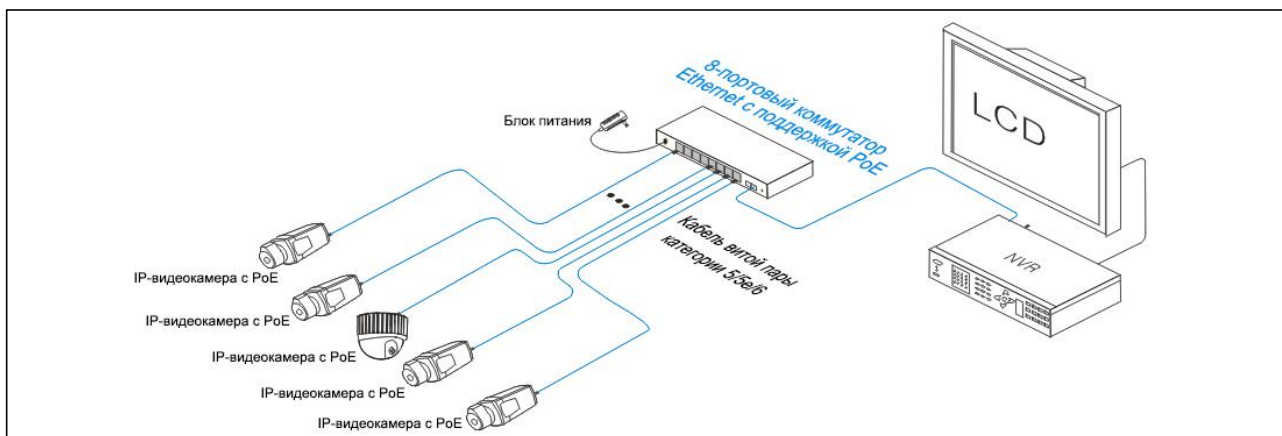

Физические характеристики


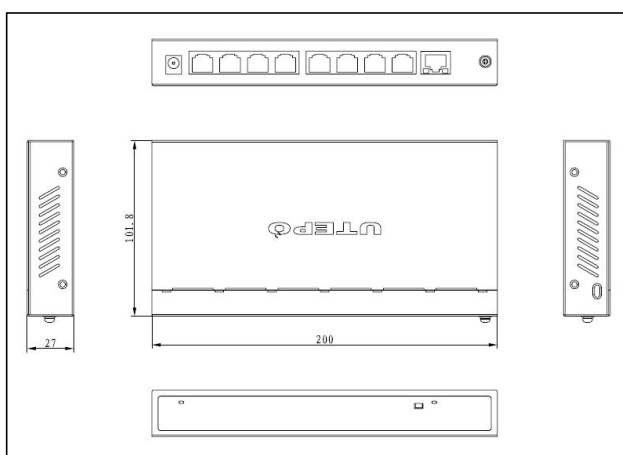


Схема интерфейса

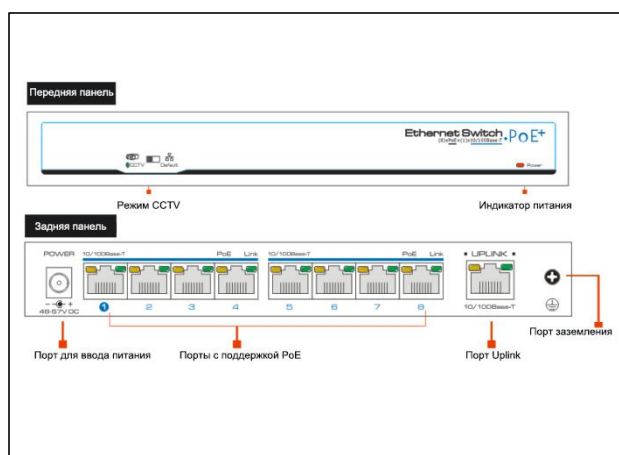

Спецификация

Модем	UTP3-SW08-TP120
Порты Downlink	8*10/100Base-TX (PoE)
Порты Uplink	1*10/100 Base-TX
Сетевой стандарт	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Коммутационная способность	1.8 Gbps
Скорость перенаправления пакетов	1.34Mpps
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Память -Буфер	768K
Размер MAC-адресов	2K
Стандарт PoE	802.3af/at (PSE)
Тип PsE	End-span
Способ питания	1/2(+), 3/6(-)
Выход мощности PoE	54 В DC, макс. 30Вт
Бюджет PoE	Мак. 120Вт
Молниезащита	6KV соответствует стандарту IEC61000-4-5
Защита от электростатических разрядов	6KV Контактный разряд8KV Воздушный разряд Соответствует: IEC61000-4-2
Питание	48-57В (DC)
Электропотребление	<5Вт
Рабочая температура	-10°C~55°C
Температура сохранения	-40°C~85°C
Влажность (без конденсата)	5%~95%
Габарит (ДхШхВ)	200mm x 101.8mm x 27mm
Вес	500г.
Сертификаты	CE, FCC, RoHs

Комплект поставки

Наименование	Количество
8-портовый коммутатор UTP3-SW08-TP120	1
Блок питания	1
Комплекующий	1
Инструкция	1

Аналогичные продукты

Наименование	Модем
4-портовый коммутатор с поддержкой Fast PoE	UTP3-SW04-TP60
8-портовый коммутатор с поддержкой Fast PoE	UTP3-SW08-TP120-A1