

UTP7108E-POE




- Представляет 8*10/100Base-T RJ45 порты с PoE, 1*10/100/1000Base-T RJ45 порт и 1*1000Base-X SFP порт
- 8 портов с PoE поддерживает стандарт IEEE802.3 af/at и представляет питание каждому порту до 30Вт.
- Одной кнопкой включать режим CCTV: 1. Реализует VLAN: 1-8 порт downlink только можно связаться с портами uplink; 2. дальность передачи до 250м при режиме CCTV с ограничением скорости передачи данных на основных портах до 10Mbps; 3. PoE watchdog (Автоматически восстанавливает работы, когда оборудование с PoE заморожено
- Молниезащита до 6KV, защита от ESD до 8KV/15KV
- Рабочая температура: -30°C ~ 65°C
- Установка через DIN-рейку и на стене



Описание

Неуправляемый 8-портовый коммутатор представляет 1*10/100/1000Base-T RJ45 порт и 1*1000Base-X SFP порт uplink (оба гигабитные), 8*10/100Base-T RJ45 порты с PoE, соответствующие стандарту af/at. Поддерживает функцию одной кнопкой включать режим CCTV: 1. Реализует VLAN: 1-8 порт downlink только можно связаться с портами uplink; 2. дальность передачи до 250м (маж. Дальность зависит от камер и кабелей) при режиме CCTV с ограничением скорости передачи данных на основных портах до 10Mbps; 3. PoE watchdog (Автоматически восстанавливает работы, когда оборудование с PoE заморожено. Этот коммутатор могут применять в сфере передачи видеонаблюдений, сетевых данных.

Применя

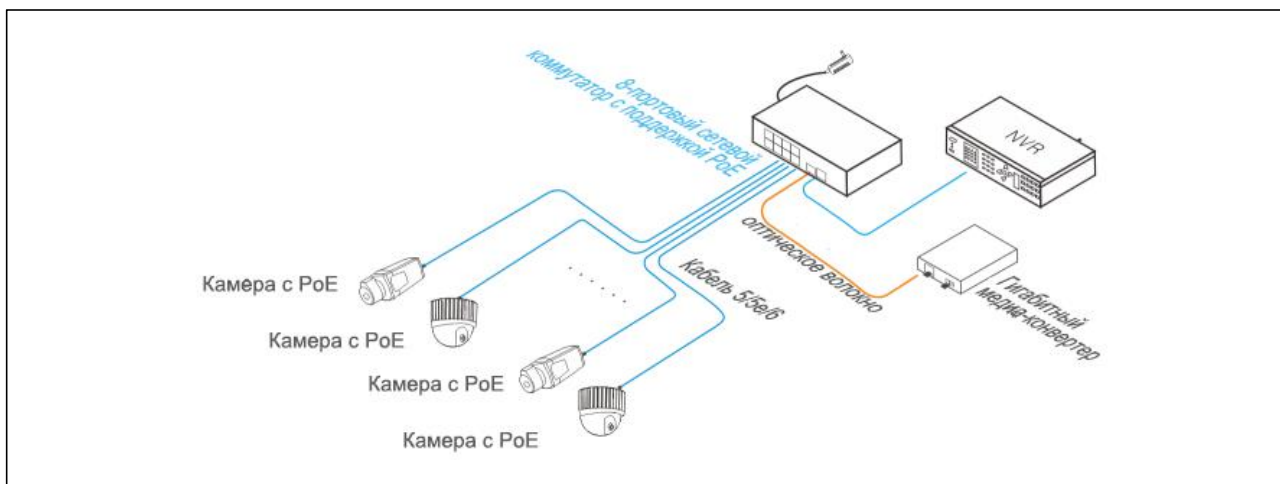

Физические характеристики


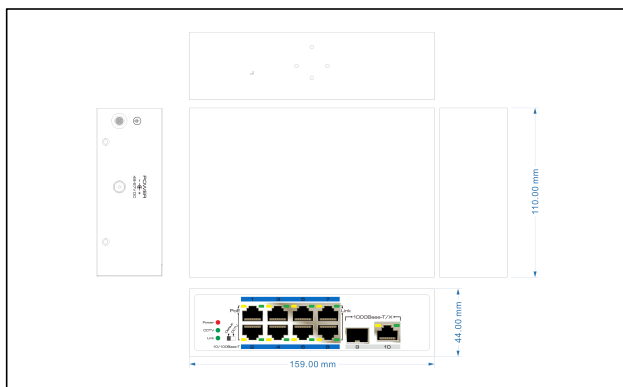


Схема интерфейса

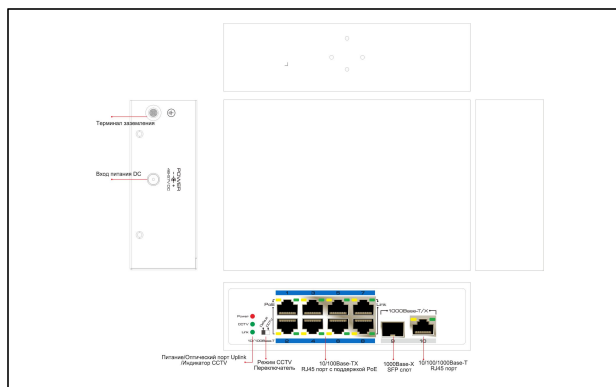

Спецификация

Модем	UTP7108E-POE
Порты Downlink	8* 10/100Base-TX PoE RJ45
Порты Uplink	1*1000Base-X SFP Port and 1*10/100/1000Base-T RJ45 Port
Сетевой стандарт	IEEE802.3 、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab、 IEEE802.3z、 IEEE802.3 X
Коммутационная способность	5.6Gbps
Скорость перенаправления пакетов	4Mpps
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Память -Буфер	1M
Размер MAC-адресов	8K
CCTV Mode	1. Реализует VLAN: 1-8 порт downlink только можно связаться с портами uplink; 2. дальность передачи до 250м при режиме CCTV с ограничением скорости передачи данных на основных портах до 10Mbps; 3. PoE watchdog (Автоматически восстанавливает работы, когда оборудование с PoE заморожено)
Стандарт PoE	802.3af/at
Тип PsE	End-span
Способ питания	1/2(+), 3/6(-)
Выход мощности PoE	48~57V DC , 30 Вт. Макс.
Бюджет PoE	Мак. 240 Вт(Блок питания по : 120Вт)
Молниезащита	6KV соответствует стандарту IEC61000-4-5
Защита от электростатических разрядов	Контактный разряд 8KV Воздушный разряд Соответствует: IEC61000-4-2
Питание	DC 48~57V
Электропотребление	<6Вт
Рабочая температура	-30°C~65°C
Температура сохранения	-40°C~85°C
Влажность (без конденсата)	5%-95%
Габарит (ДхШхВ)	159mm×110mm×44mm
Вес	500g
Сертификаты	CE、FCC、ROHS

Комплект поставки

Аналогичные продукты

Наименование	Количество
UTP7108E-POE	1
Блок питания	1
Крючок	2
DIN-рейка	1
Инструкция	1

Наименование	Тип
Промышленный 8-портовый коммутатор с поддержкой PoE	UTP7208E-PoE-A1