

FTTx Flat Drop Cable MB FRP





Опис

Плоский відвідний (абонентський) кабель компактних розмірів, покритий оболонкою із безгалогенового матеріалу, що не підтримує горіння з низьким коефіцієнтом тертя. Діелектрична конструкція дозволяє застосовувати кабель в умовах впливу електромагнітних полів та не потребує заземлення силових елементів. Кабель розроблен для роботи на останній милі в мережі FTTx.

Вживання

Середовище монтажу: для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Умови експлуатації: Повітряна самонесуча установка.

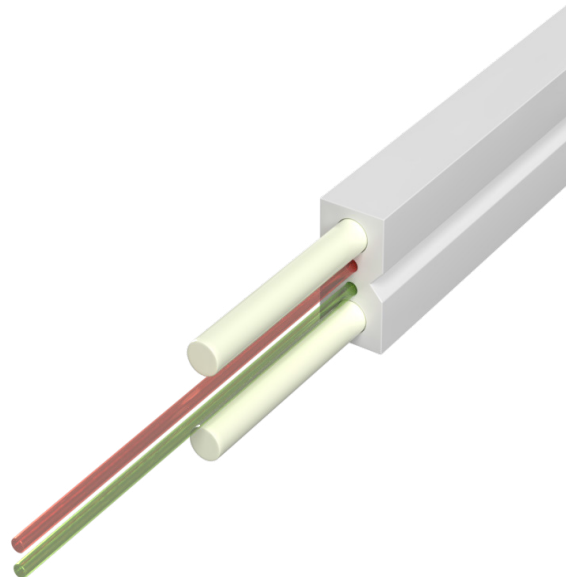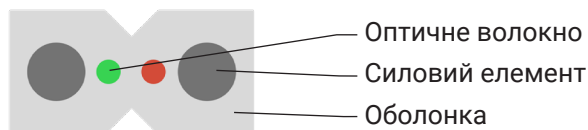

J/A-N(2ZM)H FLAT DROP FRP

Конструктивні характеристики

Тип волокна	Single-mode (9/125) G.657 (BLI)
Кількість волокон	до 4
Силовий елемент	MB FRP: $\varnothing 0.5$ мм
Клас займистості	LSZH
Колір оболонки	Чорний або білий

Розмір кабелю (мм)	Номінальна вага (кг/км)	Макс. межа міцності (Н)	Допустиме роздавлююче зусилля (Н/м)	Мінімальний радіус вигини (мм)	
				Динамічний	Статичний
2.0×3.0±0.2	8.5	500	5	40	20

Умови довкілля

Діапазон робочих температур	-20 °C до +60 °C
Діапазон температур зберігання	-20 °C до +60 °C
Діапазон температури монтажу	-5 °C до +50 °C

Стандарти випробувань: IEC 60793-1, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22, IEC 13501-6

Пакування

Дерев'яна котушка	1000 м та 2000 м
Картонна котушка	500 м